2010.03版

24016
ガーデンアーチM型　組立・取扱説明書

・この度は当商品をお買い上げ頂き
　誠にありがとうございます。
・この説明書をよくお読みのうえ、
　正しく組み立ててお使い下さい。

梱包リスト


① アール丸パイプ× 4本


② ストレートパネル× 2本


③ ストレートパネル× 2本
（ベース付）

④ 連結ボルト× 2本

⑤ 中桟× 18本

⑥ ナット× 2ヶ

⑦ 袋ナット× 36ヶ

⑧ アンカーピン× 8本

ご用意頂く工具類

・モンキーレンチ又はスパナ

使用上の注意およびメンテナンス

本製品は鉄製ですので錆が発生いたします。また、塗装が剥げることがございます。錆が生じる前にクリアー色のスプレーラッカーにて上塗りされる事をお勧めいたします。
万一錆びてしまった塗装が剥げてしまった場合には油性塗料で塗装していただくことをお勧めいたします。
ボルト、ナット部については特に御注意下さい。

1 アールパイプ 2本と中桟 9本を袋ナットを使用し仮締めして下さい。
同様にアール部を 2セット作って下さい。
※注意：連結部に穴があいている方を同じ方向にして組立てて下さい。

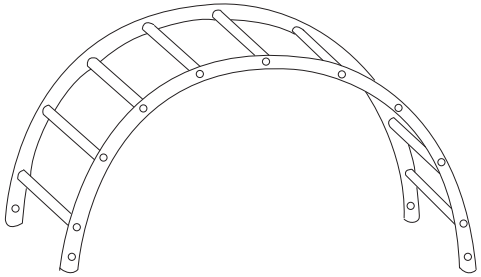

2 2つのアールパネルを連結ボルトとナットを使用して連結して下さい。

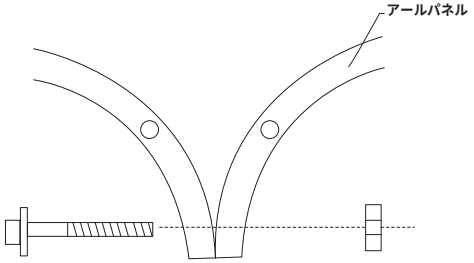

3 連結したアールパネルにストレートパネルを￥差し込んで下さい。
アール部のナットを本締めして下さい。
※注意：ストレートパネルを差し込んでからアール部のナットを
本締めしないと穴が合わなくなります。

②のストレートパネルを③のストレートパネルベース付に 3 と
同様に差し込んで下さい。

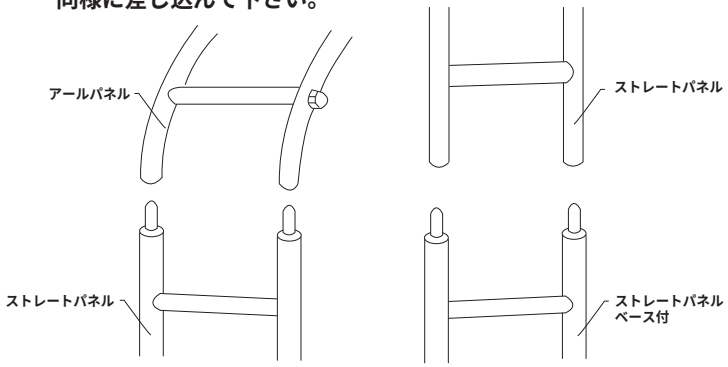

4 地面を平らにして垂直に立てて下さい。
ベース部の穴にアンカーピンを強く叩いて地面に固定して下さい。



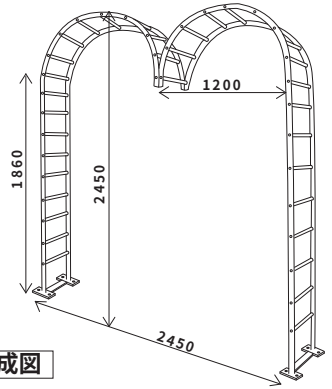

完成図

※注意
地面がコンクリート等の場合は市販のホールインアンカー等にて
固定して下さい。

注　意 ⚠	この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が障害を負う危険が想定される、また物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

⚠ 平らな所でご使用下さい。
⚠ 地盤の悪い所での使用はしないでください。
⚠ 自然とネジがゆるむ場合が有りますので、定期的に点検、増締めをして下さい。
⚠ アイアン製ですので時間が経つと錆が発生しますので再度、塗装をして下さい。

メンテナンス
錆止め加工が施されておりますが完璧に防ぐ事はできません。錆が生じる前にクリアー色のスプレーラッカーにて上塗りされる事をお勧め致します。

仕　様

材　質	アイアンパイプ
生産国	中国
色	黒

輸入発売元：ジャービス商事株式会社
本社　栃木県宇都宮市西川田本町3-24-17
電話　028-615-2666　FAX　028-615-2662